

CHNT

正泰自动化


智慧畜牧 能效领先



正泰环境控制器 EC6000

提供舒适的猪只生活环境，提高猪只生产性能
满足各类猪场的环控需求

EC6000使用场景

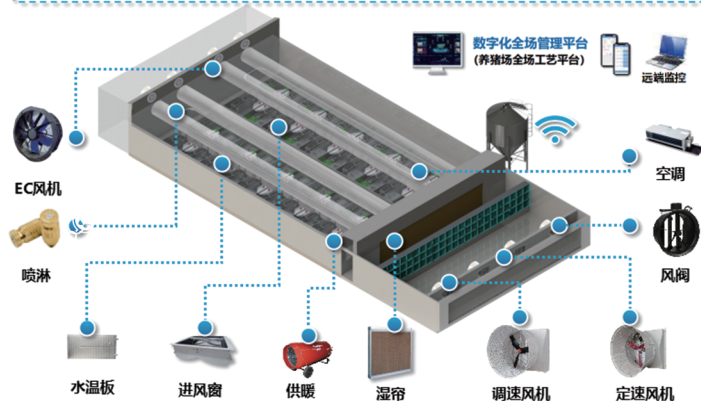

智能控制多种单元内设备

- 12+10路扩展继电器输出，模块化主板架构，可自由组合配置设备
- 精准控制，猪只体感更舒适
- 能效领先，投资运行成本更低
- 支持无线物联及数字化平台，单元数据快速互联
- 可适配99%的猪场使用需求

浙江正泰自动化科技有限公司

地址：浙江省杭州市滨江区滨安路1335号

邮编：310053

邮箱：chintauto@chint.com

联系电话：13362179377



扫码关注



多种通风模式适用,全能智控

- 适用于纵向通风、精准通风、集中通风
- 适用负压、正压、微正压等通风场景模式
- 适用平层、楼房等多种复杂场景



分布式控制,效率高、成本低

- 总控+分控模块组合, 设置管理便捷
- 1总控最多可控8个单元, 升级后可控15单元
- 分控断联后仍可维持独立控制, 稳定保障



“泰舒适” 精准控制,体感更佳

- 温度+湿度THI值综合通风, 更贴近猪只体感温度, 控温精准, 可提高猪只生产性能
- 压差实时自动控制, 维持舍内气压稳定



逻辑创新,增效降本

- 夜间睡眠模式, 匹配猪只休息时所需温度及呼吸量, 智慧节能
- 各设备实际运行状态精准监控, 避免无效运行
- 水电用量监测告警, 避免浪费




功能卓越, 监管便捷

- 支持通风量补偿, 设备性能及寿命监管
- 支持无线通讯架构, 数字化平台管理,保障生产安全
- 升级后可支持多系统控制, 如保温灯、料线、刮板、照明等



模块扩展支持,快速改造

- 底板+扩展模块架构设计, 模块可插拔
- 8个插槽, 最大支持8+8块扩展, 共128个接口
- 兼容性强, 改造可充分利用原有设备, 设备盲接, 扩展更灵活, 满足各类设备控制需求降低投资

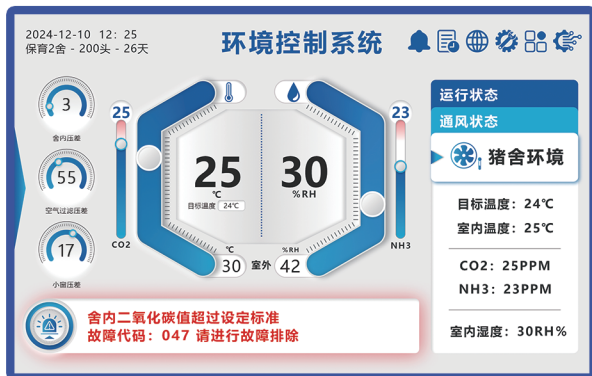

设备支持

继电器输出	最大14定速风机+10变频风机, 小窗开/关*3, 湿帘*2, 喷淋*2, 加热*2, 空调*1, 水温板*1
温湿度	室内温度*3, 室内湿度*1, 室外温湿度*1
有害气体	二氧化碳*1, 氨气*1
水电表	水表、电表各1路 (485)
模拟量0-10v输出	4+6路扩展
模拟量0-10v输入	6路
脉冲0-5v输入	4路
报警继电器	3路
485通讯口	4路 (可配置16台EC风机)

